





## 外形寸法図


### ■ タイプ I

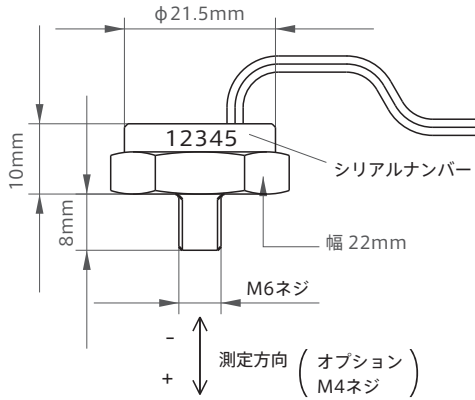

### ■ タイプ II (オプション) ネジなし、3線式ケーブル

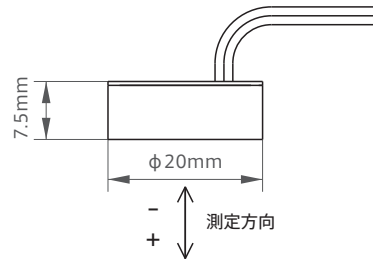

### ■ タイプ III (オプション) ネジなし、3線式ケーブル

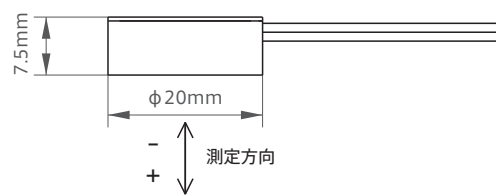

## 接続

### ● 標準

シールドケーブル

赤	: Ub:+5V (安定化)
青	: 出力信号
シールド	: GND (-Ub)

### ● オプション

直出し3線式ケーブル

赤	: Ub:+5V (安定化)	
白	黄	: 電圧
青	: GND (ハウジング)	