




スタティック加速度センサ

(シグナルコンディショナ内蔵)

BAシリーズ

seika.de

外形寸法図

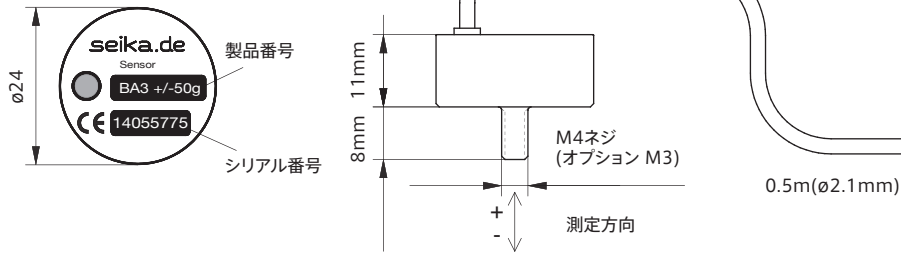

接続

● 標準

シールドケーブル

赤	: 9~30V
青	: 出力信号 0-5V
シールド	: GND (ハウジング)

● オプション

直出し3線式 (4線) ケーブル

赤	: 9~30V
白	: 出力信号 0-5V
黒	: GND (ハウジング)
茶	: 参照用電圧出力 5V、消費電流 5mA